



ETLED DROP-S

LED industriarmatur IP44
 LED luminaire IP44
 LED yleisvalaisin IP44
 LED armatur IP44



	El-nr E-nr Snro	Benämning Name Nimike Navn	Färg Color Vär Farge	LED-färg LED color LEDin väri LED farge	Total Effekt Total Effect Kokonaisteho Total Effekt		Luminous flux		PF	CRI	Anslutning Connection Liittäntä Tilkobling
							3000K	4000K			
							42W	4200 lm	4400 lm		
							36W	3600 lm	3800 lm		
							32W	3200 lm	3300 lm		
							26W	2600 lm	2700 lm		
	30 038 03 72 148 32 43 134 04	ETLEDDRP3K4KMW-S	Matt vit Matt-White Valkoinen Matt hvit	3000K/4000K					>0.9	80	4x2x0,75-2,5mm ²  Max. 16A

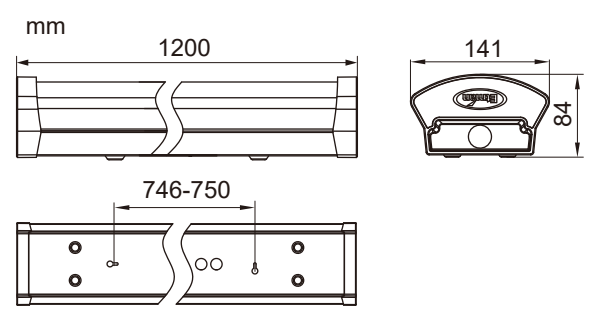

3000K

4000K

Standby Power

0.4W

SDCM

3

CRI80

IP44

230V

50Hz

L70B50

L70B10

L80B50

L80B10

L90B50

L90B10

Driver lifetime

150000h

120000h

80000h

60000h

40000h

30000h

100000h/10% Max failure (Tc<65°C)


Based on ambient temperature 25 °C test data.

Symbolförklaring - Symbols - Merkkien selitykset - Symbol

	Min-Max Omgivningstemperatur. Min-Max Ambient temperature. Min-Max Ympäristönlämpötila. Min-Max Omgivelsestemperatur.		Spridningsvinkel. Beam angle. Valokeilan kulma. Strålingsvinkel.		Källsorteras som elkrot. The WEEE symbol, indicating separate collection for WEEE - Waste of Electrical and electronic equipment, consists of the crossed-out wheeled bin. Lajittellaan sähköromuksi. WEEE er EE avfall-forskrift som tar hensyn til EU's direktiv i det norske regelverket.		Snabbkoppling. Quick connector. Pikaliitin. Hurtigkobling.
	Dagsljussensor. Automatic switching based on light level. Automaattinen sytytys perustuen valotasoon. Fotocelle.		Avsedd för inomhusbruk. Intended for indoor use. Tarkoitettu sisäkäyttöön. For innendørs bruk.		Europeisk kontrollmärke för EMC, visar att produkten överensstämmer med Europeisk EMC standard för elektromagnetisk kompatibilitet. European certification mark for EMC. EU-hyväksyntä sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta. Europeiske sertifiseringsmerke for EMC.		
	Min antal tändcykler. Minimum number of switching cycles. Valolähteen sytytyskertojen määrä. Antall inn og utkoblinger.	230V	Anger driftspänning. Working voltage. Käyttöjännite. Driftsspenning.		Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter. Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Rajoitus haitallisten aineiden käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Begrenset bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.		
	Rörelsevak. Automatic switching based on motion. Automaattinen sytytys perustuen liikkeeseen. Bevegelsesdetektor.	SDCM 3	SDCM 3. SDCM 3. SDCM 3. SDCM 3.	L70	L70 innebär att produkten ska ha bibehållit minst 70% av ljusflödet(lumen) från de planerade drifttimmarna. L70 means that the product should have at least 70% lumen maintenance for projected number of operating hours. L70 tarkoittaa, että tuotteella on vähintään 70 % valaisutehostan koko käyttöiän ajan. L70 er levetidsmålet for en LED lyskilde. Dvs når dioden synker til 70% avsin opprinnelige verdi.		
	Uppfyller kraven enligt EN-60598. Confirms EN-60598. Täyttää standardin EN-60598 vaatimukset. Oppfyller kravene iht. EN-60598.	L80	L80 innebär att produkten ska ha bibehållit minst 80% av ljusflödet(lumen) från de planerade drifttimmarna. L80 means that the product should have at least 80% lumen maintenance for projected number of operating hours. L80 tarkoittaa, että tuotteella on vähintään 80 % valaisutehostan koko käyttöiän ajan. L80 er levetidsmålet for en LED lyskilde. Dvs når dioden synker til 80% avsin opprinnelige verdi.				
IP44	Strölsäkert utförande och petskydd mot föremål större än 1mm. Splash proof protection against splashes from all directions. Roiskesuojattu kaikista suunnista. Sprutsikker fra alle kanter.	L90	L90 innebär att produkten ska ha bibehållit minst 90% av ljusflödet(lumen) från de planerade drifttimmarna. L90 means that the product should have at least 90% lumen maintenance for projected number of operating hours. L90 tarkoittaa, että tuotteella on vähintään 90 % valaisutehostan koko käyttöiän ajan. L90 er levetidsmålet for en LED lyskilde. Dvs når dioden synker til 90% avsin opprinnelige verdi.				


	SÄKER INSTALLATION Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen ska installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt beskrivningen nedan. Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren, tillverkarens serviceombud eller liknande kvalificerad person.
	SAFETY INSTRUCTIONS Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described below. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
	TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä turvallisuusohjeet huolellisesti ennen asentamista. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Valaisimen saa asentaa vain sähköasentaja, jolla on pätevystodistus. Paikallisia määräyksiä on noudatettava. Varmista ennen asennusta tai huoltoa, että virta ei ole kytkettyä. Asennusohje alla. Vain valmistaja tai tämän huoltoedustaja tai vastaava pätevä henkilö saa vaihtaa tämän valaisimen valonlähteen.
	SIKKERHETSREGLER Les disse instruksjonene nøye før du begynner med installasjonen og ta vare på instruksjonen for fremtidig vedlikehold. Armaturen skal installeres av en autorisert elektriker, og i henhold til lokale forskrifter. Påse at spenningen er avslått før installasjon eller vedlikehold starter. Installer som beskrevet nedenfor. Lyskilden i denne armaturen skal kun skiftes ut av produsenten eller dennes servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person.

Installation

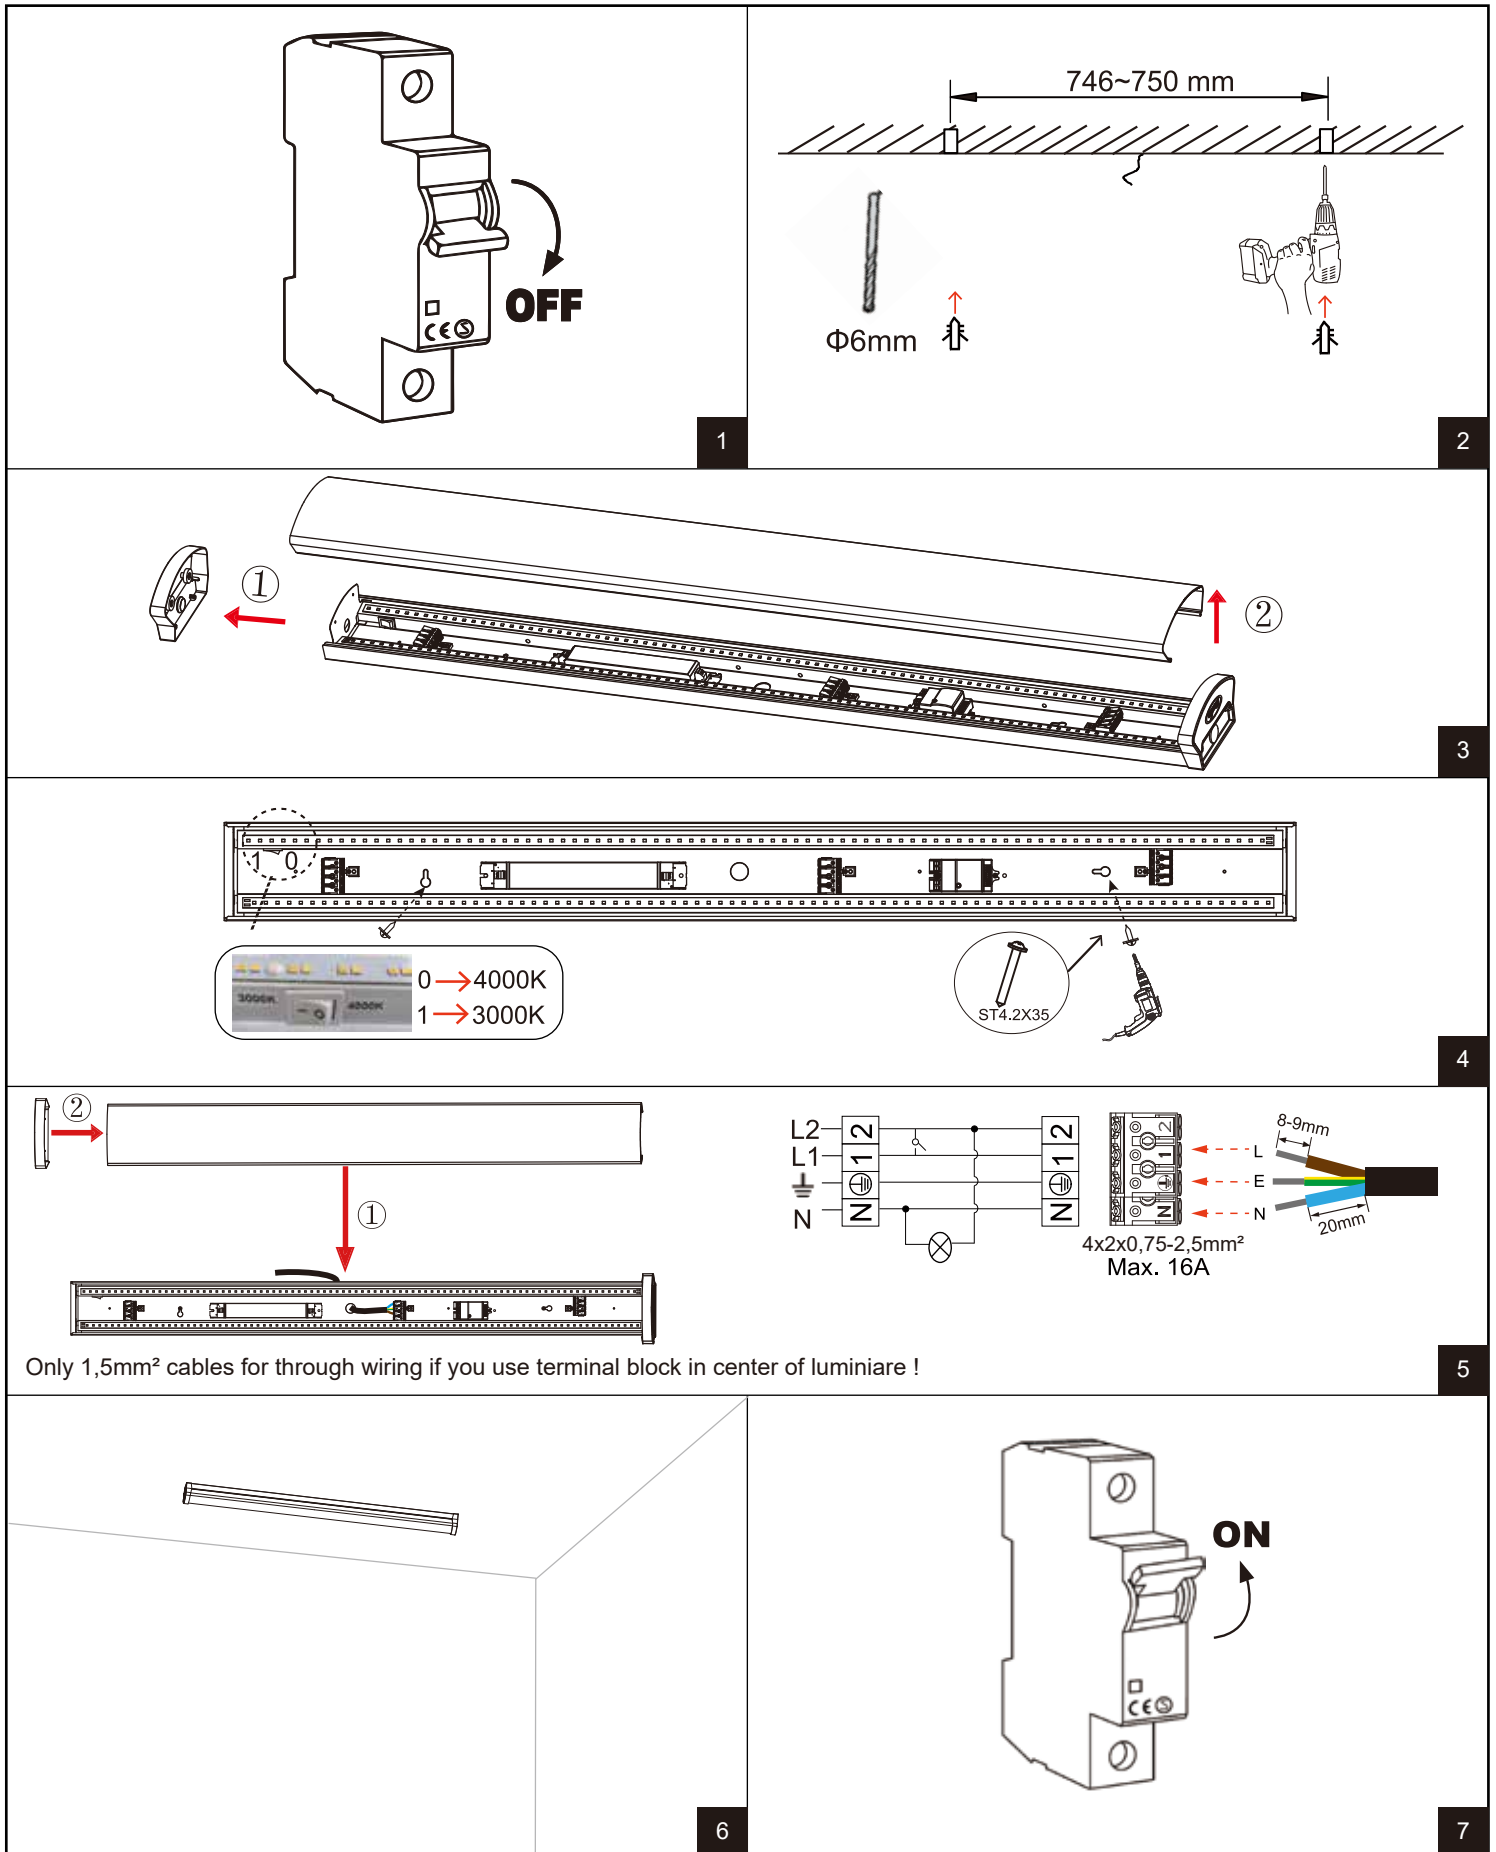


Only 1,5mm² cables for through wiring if you use terminal block in center of luminaire !

Installation

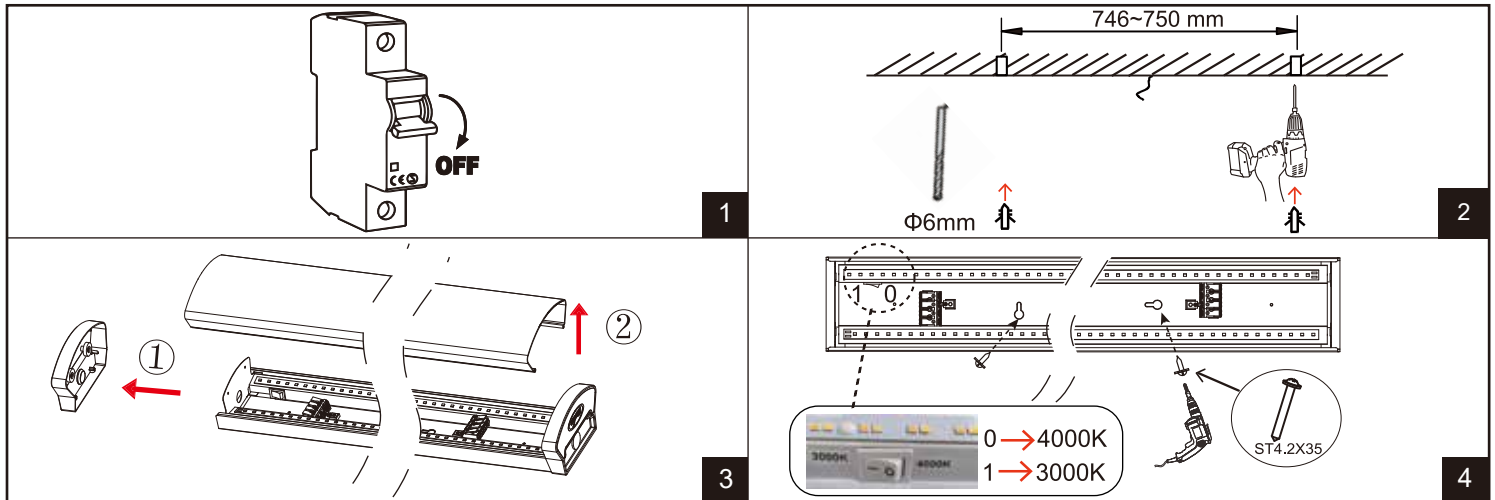


Maximum 8 luminaires without sensor can be connected as slaves.

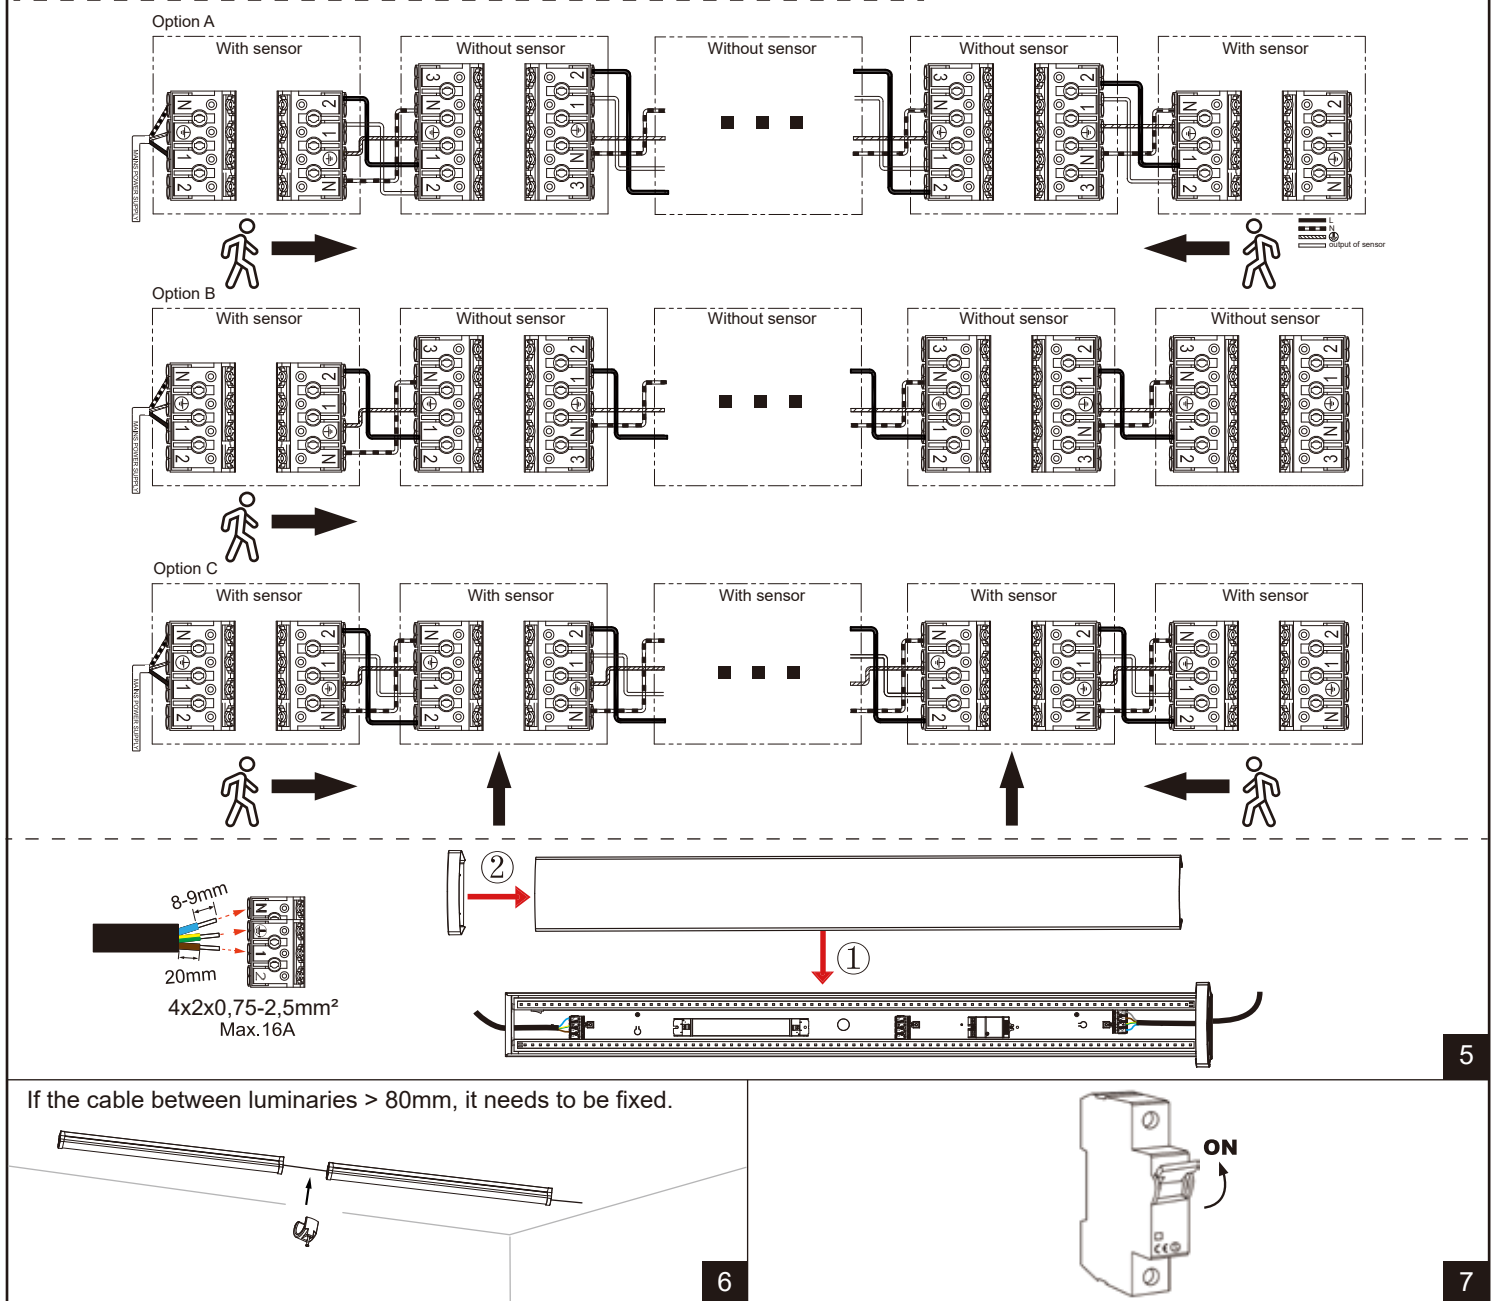


Detection Range

Ceiling Mounted

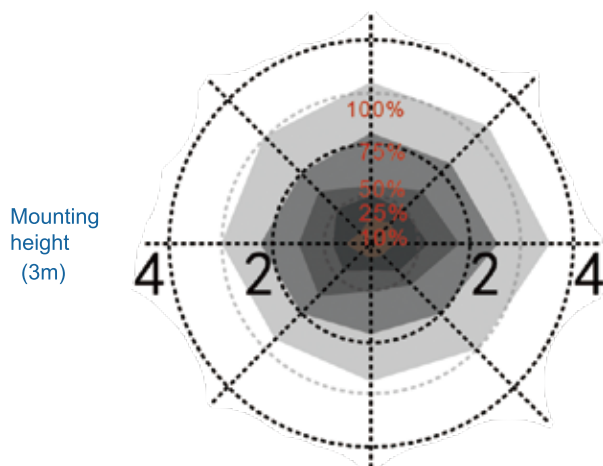

Wall Mounted

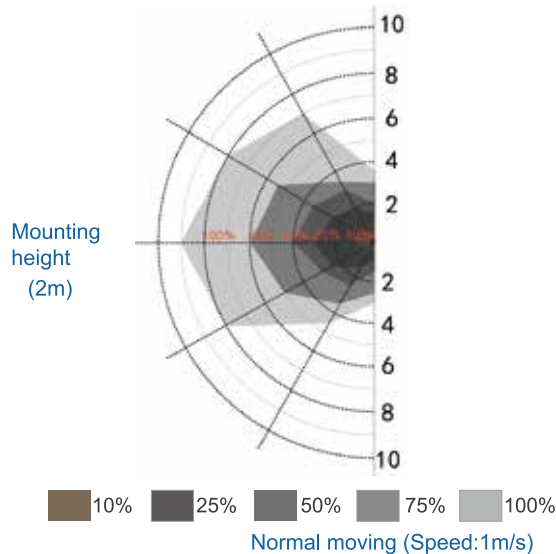

Settings



1	2	3	
●	●	●	100%
○	●	●	75%
●	○	●	50%
○	○	●	25%
○	○	○	10%

Detection area
Detection area means detection coverage. It can be adjusted by combining DIP switches for specific application.



4	5	6	
●	●	●	5S
○	●	●	30S
●	○	●	90S
○	○	●	3min
●	●	○	20min
○	○	○	30min

Hold-time
Hold-time means the time period the light will be ON after the last detection.



7	8	9	
●	●	●	2Lux
●	●	○	10Lux
○	●	○	25Lux
●	○	○	50Lux
○	○	○	Disable*


Daylight threshold
Daylight sensor priors to motion sensor. Set threshold for specific needs. If Disable, only motion sensor works.



Set lumen output			
Switch setting	3000K	4000K	
●	●	4200 lm	4400 lm
●	○	3600 lm	3800 lm
○	●	3200 lm	3300 lm
○	○	2600 lm	2700 lm

Set lumen output


Function



With sufficient daylight, even when motion detected, light remains OFF.



With insufficient daylight, when motion detected, light turns ON.



After last detection, the light will instantly/softly turn off as set.