




ETLED DROP

LED industriarmatur IP44
 LED luminaire IP44
 LED yleisvalaisin IP44
 LED armatur IP44



	El-nr E-nr Snro	Benämning Name Nimike Navn	Färg Color Vär Farge	LED-färg LED color LEDin väri LED farge	Total Effekt Total Effect Kokonaisteho Total Effekt	Luminous flux		PF	CRI	Anslutning Connection Liitäntä Tilkobling
						3000K	4000K			
	30 005 68 72 156 12 43 134 05	ETLEDDRP06-3K4KMW	Matt vit Matt-White Valkoinen Matt hvit	3000K/4000K	18W	1800 lm	1900 lm	>0.9	80	3x2x0,75-2,5mm ²  Max. 16A
					16W	1600 lm	1700 lm			
					13W	1300 lm	1400 lm			
					11W	1100 lm	1150 lm			
	30 038 02 72 148 31 43 134 03	ETLEDDRP3K4KMW			41W	4200 lm	4400 lm	>0.9	80	3/5x2x0,75-2,5mm ²  Max. 16A
					35W	3600 lm	3800 lm			
					31W	3200 lm	3300 lm			
					25W	2600 lm	2700 lm			
	30 005 69 72 156 11 43 134 06	ETLEDDRP15-3K4KMW			55W	5500 lm	5550 lm			
					51W	5100 lm	5150 lm			
					49W	4900 lm	4950 lm			
					42W	4200 lm	4400 lm			

mm

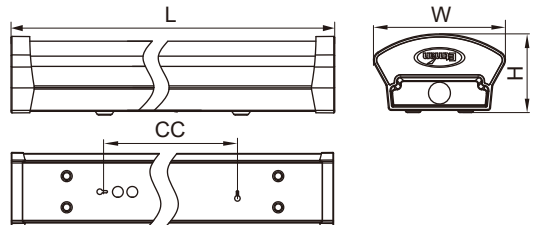

Name	L	W	H	CC
ETLEDDRP06-3K4KMW	600	141	84	462-466
ETLEDDRP3K4KMW	1200	141	84	746-750
ETLEDDRP15-3K4KMW	1500	141	84	1036-1040

3000K
4000K

SDCM
3

CRI
80

IP44

230V

50Hz

L70B50	L70B10	L80B50	L80B10	L90B50	L90B10	Driver lifetime
150000h	120000h	80000h	60000h	40000h	30000h	100000h/10% Max failure (Tc<65°C)

Based on ambient temperature 25 °C test data.

Symbolförklaring - Symbols - Merkkien selitykset - Symbol

Avsedd för inomhusbruk.
Intended for indoor use.
Tarkoitettu sisäkäyttöön.
For innendørs bruk.

SDCM 3.
SDCM 3.
SDCM 3.
SDCM 3.

Snabbkoppling.
Quick connector.
Pikaliitin.
Hurtigkobling.

Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.
Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.
Rajoitus haitallisten aineiden käytöstä sähkö- ja elektronikkalaitteissa.
Begrenset bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

Min-Max Omgivningstemperatur.
Min-Max Ambient temperature.
Tarkoitetaan ympäristölämpötilaa.
Min-Max Omgivelsestemperatur.

Spridningsvinkel.
Beam angle.
Valokeilan kulma.
Strålingsvinkel.

Källsorteras som elskrot.
The WEEE symbol, indicating separate collection for WEEE - Waste of Electrical and electronic equipment, consists of the crossed-out wheeled bin.
Lajitellaan sähköroksiksi.
WEEE er EE avfall-forskrift som tar hensyn til EU's direktiv i det norske regelverket.

Min antal tändcyklar.
Minimum number of switching cycles.
Valolähteen sytytyskertojen määrä.
Antall inn og utkoblinger.

Anger driftspänning.
Working voltage.
Käyttöjännite.
Driftsspenning.

L70 innebär att produkten ska ha bibehållit minst 70% av ljusflödet(lumen) från de planerade drifttimmarna.
L70 means that the product should have at least 70% lumen maintenance for projected number of operating hours.
L70 tarkoittaa, että tuotteella on vähintään 70 % valaisutehostan koko käyttöajan ajan.
L70 er levetidsmålet for en LED lyskilde. Dvs når dioden synker til 70% avsin opprinnelige verdi.

Uppfyller kraven enligt EN-60598.
Confirms EN-60598.
Täyttää standardin EN-60598 vaatimukset.
Oppfyller kravene ihht. EN-60598.

L80 innebär att produkten ska ha bibehållit minst 80% av ljusflödet(lumen) från de planerade drifttimmarna.
L80 means that the product should have at least 80% lumen maintenance for projected number of operating hours.
L80 tarkoittaa, että tuotteella on vähintään 80 % valaisutehostan koko käyttöajan ajan.
L80 er levetidsmålet for en LED lyskilde. Dvs når dioden synker til 80% avsin opprinnelige verdi.

Strilsäkert utförande och petskydd mot föremål större än 1mm.
Splash proof protection against splashes from all directions.
Roiskesuojattu kaikista suunnista.
Sprutsikker fra alle kanter.

L90 innebär att produkten ska ha bibehållit minst 90% av ljusflödet(lumen) från de planerade drifttimmarna.
L90 means that the product should have at least 90% lumen maintenance for projected number of operating hours.
L90 tarkoittaa, että tuotteella on vähintään 90 % valaisutehostan koko käyttöajan ajan.
L90 er levetidsmålet for en LED lyskilde. Dvs når dioden synker til 90% avsin opprinnelige verdi.

SÄKER INSTALLATION

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen ska installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är fränslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt beskrivningen nedan. Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren, tillverkarens serviceombud eller liknande kvalificerad person.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described below. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.


TURVALLISUUSOHJEET

Lue nämä turvallisuusohjeet huolellisesti ennen asentamista. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Valaisimen saa asentaa vain sähköasentaja, jolla on pätevyystodistus. Paikallisia määräyksiä on noudatettava. Varmista ennen asennusta tai huoltoa, että virta ei ole kytkettyä. Asennusohje alla. Vain valmistaja tai tämän huoltoedustaja tai vastaava pätevä henkilö saa vaihtaa tämän valaisimen valonlähteen.


SIKKERHETSREGLER

Les disse instruksjonene nøye før du begynner med installasjonen og ta vare på instruksjonen for fremtidig vedlikehold. Armaturen skal installeres av en autorisert elektriker, og i henhold til lokale forskrifter. Påse at spenningen er avslått for installasjon eller vedlikehold starter. Installer som beskrevet nedenfor. Lyskilden i denne armaturen skal kun skiftes ut av produsenten eller dennes servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person.

Installation




1

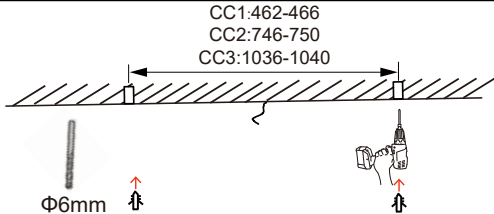


CC1:462-466
CC2:746-750
CC3:1036-1040

Φ6mm

2

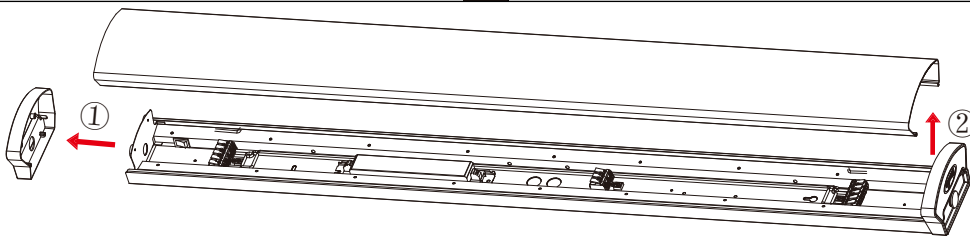

3

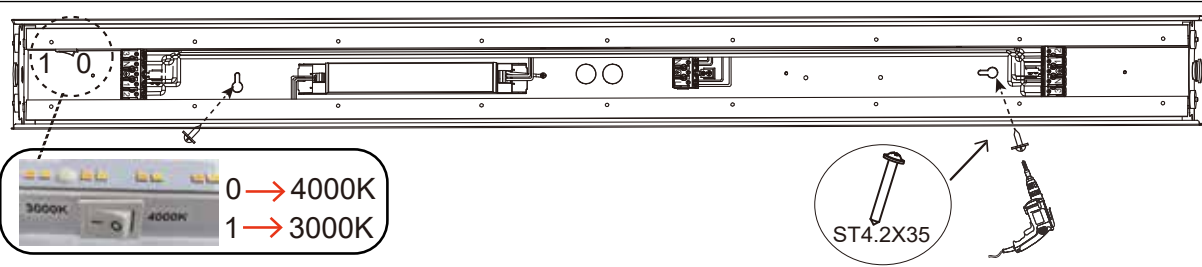


0 → 4000K
1 → 3000K


ST4.2X35

4

Suitable for all DROP.

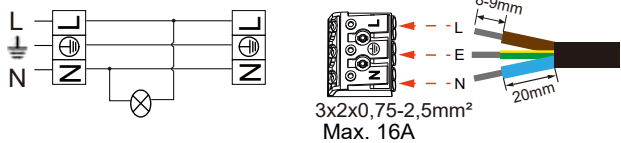


3x2x0,75-2,5mm²
Max. 16A

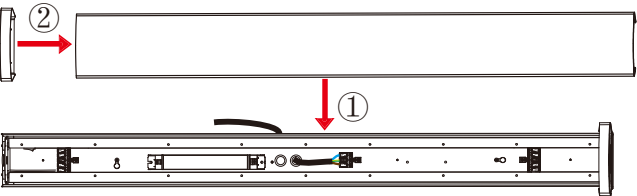


Only 1,5mm² cables for through wiring if you use 3-pole terminal block in center of luminaire!

5


Only suitable for DROP 1,2m & 1,5m.

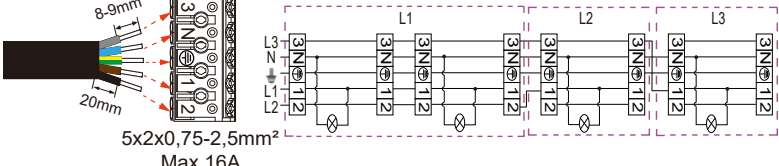

5x2x0,75-2,5mm²
Max. 16A

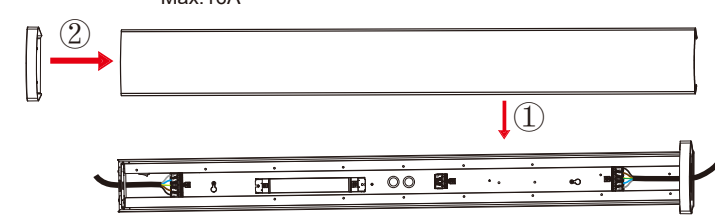


5

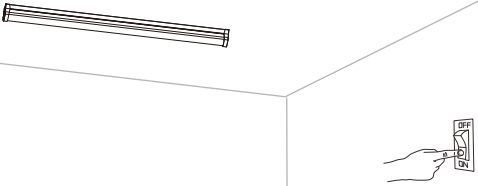

6

If the cable between luminaires > 80mm, it needs to be fixed.

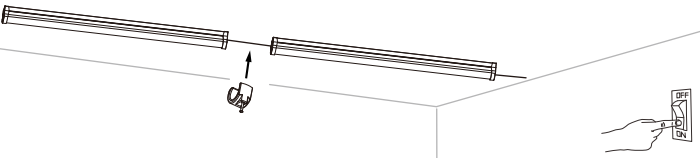


6

Number of luminaires that can be connected to MCB

MCB	Qty		
	L=600mm	L=1200mm	L=1500mm
C16	80	39	30
C10	50	24	19
B16	48	23	20
B10	30	14	13

Settings



Switch setting	Set lumen output							
	L=600mm		L=1200mm		L=1500mm			
	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K
● ●	1800lm	1900lm	4200lm	4400lm	5500lm	5550lm	5500lm	5550lm
● ○	1600lm	1700lm	3600lm	3800lm	5100lm	5150lm	5100lm	5150lm
○ ●	1300lm	1400lm	3200lm	3300lm	4900lm	4950lm	4900lm	4950lm
○ ○	1100lm	1150lm	2600lm	2700lm	4200lm	4400lm	4200lm	4400lm