



YHDISTELMÄTERMOSTAATTI ETHEAT ECO





DIP-kytkimet tilan valintaan asennuksen aikana
(numeroinen puoleinen on OFF)

DIP 1	OFF = 10 A (Max 1500 W) ON = 16 A (max 3600 W)
DIP 2	OFF = Termostaatti ohjaus ON = Ajastinohjaus (elektroninen kello)
DIP 3+4	OFF+OFF = Vain sisäinen anturi (huonetermostaatti) OFF+ON = Vain ulkoinen anturi (lattiatermostaatti) ON+OFF = Sisäinen ja ulkoinen anturi, min lämpötila +5°C ON+ON = Sisäinen ja ulkoinen anturi, max lämpötila +25°C

YHDISTELMÄTERMOSTAATTI ETHEAT 16A 2P ECO

Etman yhdistelmätermostaatti voidaan käyttää yhdistelmätermostaattina, lattiatermostaattina ja huonetermostaattina. Termostaatti täyttää ECO-direktiivin ja siihen voidaan erikseen kytkeä kellokytkin jos halutaan termostaattia ohjata kellolla. Termostaatti sopii Etmanin DesignX kehyksiin, tuote on 2-napainen ja max 3600W.

Mittaustarkkuus	0,1°C
Toimintalämpötila	+5°C-40°C
Lämpötilan säätöalue	+5°C ... 35°C
Lattian rajoitettu lämpötila	+28°C
Suojausluokka	IP21 luokka II
Kytkin	16A 2P
Antoteho	16A 250VAC
	Rele 16A 250VAC resistiivinen kuormitus (AC1)
Virtalähde	230VAC
Ulkoinen anturi	NTC 10k Ohm 25°C
Anturin maks pituus	50m, 2x1,5mm2
Anturin pituus	3m

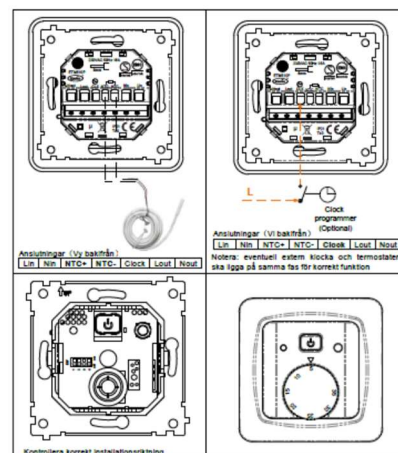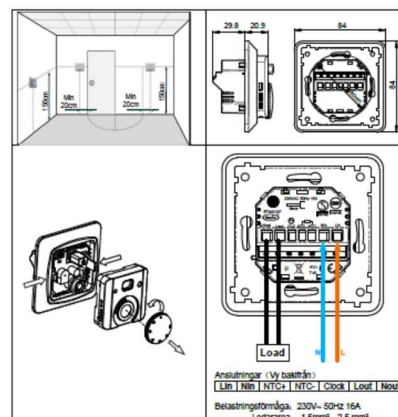

Artikkelinumero	Kuvaus
S 26 251 46	Yhdistelmätermostaatti ETHEAT 16A 2P VAL ECO
S 26 251 57	Yhdistelmätermostaatti ETHEAT 16A 2P MUS ECO