




ETMAN UNI DIG 4-400W RLC HIMMENNIN

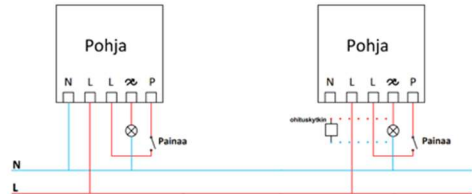

ETMAN DIGITAALINEN UNI RLC 2-400W HIMMENNIN

Yleiskäyttöinen Etman digitaalinen RC himmennin. 1-napainen himmennin jossa maksimikuorma takareunakuormalle on 400W. Himmennystoiminnon säätö nupin alta DIP-kytkimellä (etu-/takareuna) valaisintyyppin mukaan. Himmennin sopii hehkulampuille, halogeeneille, elektronisille liitäntälaitteille, rautasydän muuntajille, LED-lampuille ja LED-virtalähteille. Himmennin EI TOIMI perinteisenä vaihtokytkimenä, himmentimeen voidaan liittää maksimissaan 50 kpl painikkeita joista voidaan myös himmentää valaisimia. UNI himmennintä voidaan käyttää ilman nollajohdinta, mutta erittäin pienellä kuormalla nollajohdin tarvitaan.

Himentimessä nupin alla Min ja Max säätö jolla voidaan välttää LEDien välkkyminen. Himmennimessä suojaus ylikuormitusta ja oikosulkua vastaan. Voidaan asentaa myös pinta-asennuskoteloon 2443744 (VAL) tai 2443745 (MUS).

Kuormitustyyppit:

- 230V hehkulamput (resistiivinen kuorma, R): 2-400W
- 230V halogeenilamput (resistiivinen kuorma, R): 2-400W
- 12V halogeenilamput elektronisella liitäntälaitteella (kapasitiivinen kuorma, C): 2-315VA
- LED-filamenttilamppu 2-200 VA
- Himmennettävä LED-lamppu (etureuna) RL 2-40 VA
- Himmennettävä LED-lamppu (takareuna, RC): 2-200VA

Artikkelinumero	Kuvaus
S 26 251 60	Valonsäädin Etman UNI DIG 2-400W RLC VALKOINEN
S 26 251 61	Valonsäädin Etman UNI DIG 2-400W RLC MUSTA TULOSSA