




ETMAN DIG 4-400W RC HIMMENNIN

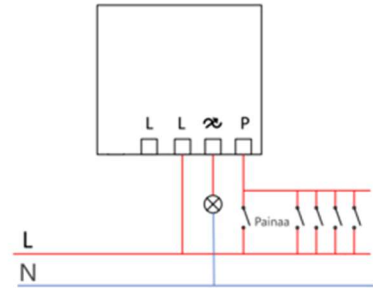

ETMAN DIGITAALINEN RC 2-400W HIMMENNIN

Yleiskäyttöinen Etman digitaalinen RC himmennin. 1-napainen himmennin jossa maksimikuorma takareunakuormalle on 400W. Himmennin sopii hehkulampuille, halogeeneille, elektronisille liitäntälaitteille, rautasydän muuntajille, LED-lampuille ja LED-virtalähteille. Himmennin **Ei toimi perinteisesti vaihtokytkimenä**. Himmennin rinnalle voidaan kytkeä enintään 50 painiketta josta valaisimia voidaan myös himmentää.

Himmenninissä nupin alla Min säätö jolla voidaan välttää LEDien välkkyminen. Himmenninissä suojaus ylikuormitusta ja oikosulkua vastaan. Voidaan asentaa myös pinta-asennuskoteloon 2443744 (VAL) tai 2443745 (MUS).

Kuormitustyytit:

- 230V hehkulamput (resistiivinen kuorma, R): 2-400W
- 230V halogeenilamput (resistiivinen kuorma, R): 2-400W
- 12V halogeenilamput elektronisella liitäntälaitteella (kapasitiivinen kuorma, C): 2-315VA
- Himmennettävä LED-lamppu (takareuna, RC): 2-200VA

Artikkelinumero	Kuvaus
S 26 251 63	Valonsäädin Etman DIG 2-400W RC VALKOINEN
S 26 251 64	Valonsäädin Etman DIG 2-400W RC MUSTA