




ETLED REKO II IP44 3000K & 4000K

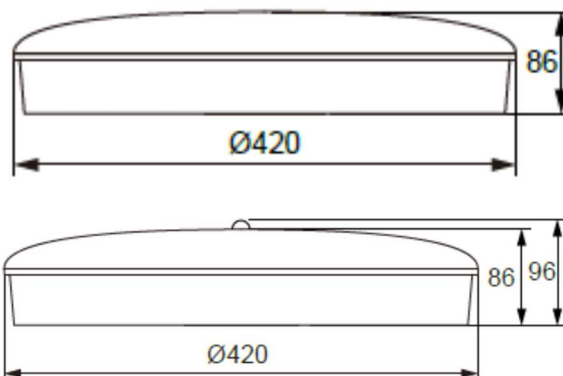

ETLED REKO II PLAFONDI IP44 3000K/4000K

ETLED REKO plafondi vaativiin kohteisiin tarkoitettu yleisvalaisin, uusi isompi ja tehokkaampi versio. Valaisimessa 3000K ja 4000K vaihdettavissa Valaisimen asennus on tehty asentajaystävälliseksi, kupu on kierrettävä ja LED-paneeli on rungossa kiinni saranoilla, joka vapautetaan vivun avulla.

Valaisimeen voidaan tulla pintakaapelilla kolmesta suunnasta ja pohjassa on kaksi läpivienttiä. Kumitiivisteet on asennettua valmiina. Valaisimesta on neljä eri versiota, ON/OFF, DALI/PushDim, PIR ja RADAR. PIR ja RADAR versiossa on Master/Slave toiminto ja Masteriin voidaan liittää enintään 25 orjaa.

Tunnistinvalaisimessa on DIP-kytkin valovirran säätöä varten. Lisäksi tunnistinversiossa voidaan valaisin säätää eri 1600/1450/1150/1000 lm. Yleisvalaisin on himmennettävä ja sitä voidaan säätää RC-himmentimellä.

- Teho 28W
- Valovirta 3300/3600 lumenia
- Rakenne Polykarbonaatti
- Kytkenä Koje- tai jakorasian päälle tai kattopintaan, ketjutettava
- Kotelointiluokka IP44
- Värintoistoindeksi Ra>82
- Elinikä L70B50: 158 000 h
- MacAdam SDCM 3
- Iskun kestävyys IK07
- Ympäristön lämpötila -20C...+45C
- **Takuu 5 vuotta**

Artikkelinumero	Kuvaus	Koko
S 41 463 24	ETLED REKO 28 W 3000K/4000K IP44 ON/OFF	D420x86
S 41 463 25	ETLED REKO 28 W 3000K/4000K IP44 DALI/PushDIM	D420x86
S 41 463 26	ETLED REKO 28 W 3000K/4000K IP44 RADAR M/S	D420x86
S 41 463 27	ETLED REKO 28 W 3000K/4000K IP44 PIR M/S	D420x96