


ETLED STRIP IP20

LED-strip IP20
LED-strip IP20
LED-strip IP20
LED-strip IP20

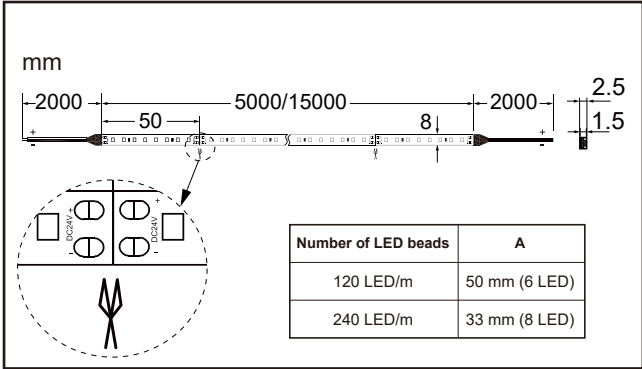

DC 24V

SDCM 3

IP20

RoHS

5 YEAR WARRANTY

L70B50	L70B10	L80B50	L80B10	L90B50	L90B10
71000h	59000h	44000h	37000h	21000h	17000h

Based on ambient temperature 25 °C test data.

El-nr E-nr Snro	Benämning Name Nimike Navn	Total Effekt Total Effect Kokonaisteho Total Effekt	Working Voltage	CCT	Luminous flux	CRI	Length	Number of LED beads
32 108 04 75 116 53 41 463 74	ETLEDSTP5.5W2720S	5.5W/m±5%	DC 24V	2700K	580 lm/m	80	5m	120 LED/m
32 108 05 75 116 54 41 463 75	ETLEDSTP5.5W3020S			3000K	600 lm/m			
32 108 06 75 116 55 41 463 76	ETLEDSTP5.5W4020S			4000K	620 lm/m			
32 108 07 75 116 56 41 463 77	ETLEDSTP5.5W2720S15m	5.5W/m±5%		2700K	580 lm/m	80	15m	120 LED/m
32 108 08 75 116 57 41 463 78	ETLEDSTP5.5W3020S15m			3000K	600 lm/m			
32 108 09 75 116 58 41 463 79	ETLEDSTP5.5W4020S15m			4000K	620 lm/m			
32 108 13 75 116 62 41 463 83	ETLEDSTP2W27K20	2W/m±5%		2700K	270 lm/m	90	5m	240 LED/m
32 108 14 75 116 63 41 463 84	ETLEDSTP2W30K20			3000K	270 lm/m			
32 108 15 75 116 64 41 463 85	ETLEDSTP2W40K20			4000K	285 lm/m			
32 108 16 75 116 65 41 463 86	ETLEDSTP5.5W27K20	5.5W/m±5%		2700K	700 lm/m	90	5m	240 LED/m
32 108 17 75 116 66 41 463 87	ETLEDSTP5.5W30K20			3000K	700 lm/m			
32 108 18 75 116 67 41 463 88	ETLEDSTP5.5W40K20			4000K	730 lm/m			
32 108 19 75 116 68 41 463 89	ETLEDSTP10W27K20	2700K		1300 lm/m				
32 108 20 75 116 69 41 463 90	ETLEDSTP10W30K20	3000K		1300 lm/m				
32 108 21 75 116 70 41 463 91	ETLEDSTP10W40K20	4000K		1400 lm/m				
32 108 22 75 116 71 41 463 92	ETLEDSTP18W27K20	18W/m±5%		2700K	2250 lm/m			
32 108 23 75 116 72 41 463 93	ETLEDSTP18W30K20			3000K	2250 lm/m			
32 108 24 75 116 73 41 463 94	ETLEDSTP18W40K20			4000K	2400 lm/m			

Symbolförklaring - Symbols - Merkkien selitykset - Symbol

Säkerhetaklass III.
Safety class III.
Tuvaluokka III.
Kapslingsklasse III.

Anger driftspänning.
Working voltage.
Käyttöjännite.
Driftsspenning.

SDCM 3.
SDCM 3.
SDCM 3.
SDCM 3.

Källsorteras som elkrot.
The WEEE symbol, indicating separate collection for WEEE - Waste of Electrical and electronic equipment, consists of the crossed-out wheeled bin.
Lajitteluaan sähköromuksi.
WEEE er EE avfall-forskrift som tar hensyn til EU's direktiv i det norske regelverket.

Avsedd för inomhusbruk.
Intended for indoor use.
Tarkoitettu sisäkäyttöön.
For innendørs bruk.

Spridningsvinkel.
Beam angle.
Valokeilan kulma.
Strålingsvinkel.

Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.
Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.
Rajoitus haitallisten aineiden käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.
Begrenset bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

L70 innebär att produkten ska ha bibehållit minst 70% av ljusflödet(lumen) från de planerade drifttimmarna.
L70 means that the product should have at least 70% lumen maintenance for projected number of operating hours.
L70 tarkoittaa, että tuotteella on vähintään 70 % valaisutehostan koko käyttöajan ajan.
L70 er levetidsmålet for en LED lyskilde. Dvs når dioden synker til 70% avsin opprinnelige verdi.

L80 innebär att produkten ska ha bibehållit minst 80% av ljusflödet(lumen) från de planerade drifttimmarna.
L80 means that the product should have at least 80% lumen maintenance for projected number of operating hours.
L80 tarkoittaa, että tuotteella on vähintään 80 % valaisutehostan koko käyttöajan ajan.
L80 er levetidsmålet for en LED lyskilde. Dvs når dioden synker til 80% avsin opprinnelige verdi.

L90 innebär att produkten ska ha bibehållit minst 90% av ljusflödet(lumen) från de planerade drifttimmarna.
L90 means that the product should have at least 90% lumen maintenance for projected number of operating hours.
L90 tarkoittaa, että tuotteella on vähintään 90 % valaisutehostan koko käyttöajan ajan.
L90 er levetidsmålet for en LED lyskilde. Dvs når dioden synker til 90% avsin opprinnelige verdi.

Uppfyller kraven enligt EN-60598.
Confirms EN-60598.
Täyttää standardin EN-60598 vaatimukset.
Oppfyller kravene ihtl. EN-60598.

Beröringsskyddad utförande för torra miljöer inomhus.
Touch-proof design for dry indoor environments.
Kosketussuojattu rakenne kuiviin sisätiloihin.
Beröringssikker.



SÄKER INSTALLATION

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen ska installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt beskrivningen nedan.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described below.


TURVALLISUUSOHJEET

Lue nämä turvallisuusohjeet huolellisesti ennen asentamista. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Valaisimen saa asentaa vain sähköasentaja, jolla on pätevyystodistus. Paikallisia määräyksiä on noudatettava. Varmista ennen asennusta tai huoltoa, että virta ei ole kytkettynä. Asennusohje alla.


SIKKERHETSREGLER

Les disse instruksjonene nøye før du begynner med installasjonen og ta vare på instruksjonen for fremtidig vedlikehold. Armaturen skal installeres av en autorisert elektriker, og i henhold til lokale forskrifter. Påse at spenningen er avslått før installasjon eller vedlikehold starter. Installer som beskrevet nedenfor.


Installation:

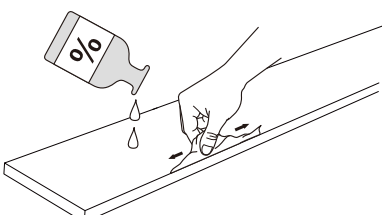

1

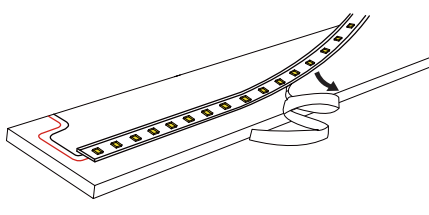


2

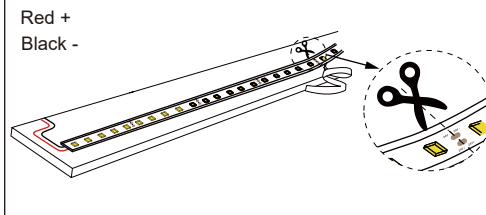

3


Accessories


El-nr E-nr Snro	ETLEDSTP8CNR
32 108 40	
75 116 89	
41 464 80	




Accessories

El-nr E-nr Snro	ETLEDSTP8CNR-TLC
32 108 41	
75 116 90	
41 464 81	





4



5

Driver

El-nr E-nr Snro	ON/OFF 75W	El-nr E-nr Snro	ON/OFF 40W	El-nr E-nr Snro	Dim 25W	El-nr E-nr Snro	Dim 50W	El-nr E-nr Snro	Dim 100W
66 009 15		66 009 21		66 009 16		66 009 17		66 009 18	
79 818 33		79 819 79		79 818 34		79 818 35		79 818 36	
40 087 06		40 087 12		40 087 07		40 087 08		40 087 09	

230V


N L

DC 24V

N Driver - Black -

L Driver + Red +

Name	Power	Connection length
ETLEDSTP5.5W2720S	5.5W/m±5%	5m Max
ETLEDSTP5.5W3020S		
ETLEDSTP5.5W4020S		
ETLEDSTP5.5W2720S15m	5.5W/m±5%	15m Max
ETLEDSTP5.5W3020S15m		
ETLEDSTP5.5W4020S15m		
ETLEDSTP2W27K20	2W/m±5%	5m Max
ETLEDSTP2W30K20		
ETLEDSTP2W40K20		
ETLEDSTP5.5W27K20	5.5W/m±5%	5m Max
ETLEDSTP5.5W30K20		
ETLEDSTP5.5W40K20		
ETLEDSTP10W27K20	10W/m±5%	5m Max
ETLEDSTP10W30K20		
ETLEDSTP10W40K20		
ETLEDSTP18W27K20	18W/m±5%	5m Max
ETLEDSTP18W30K20		
ETLEDSTP18W40K20		

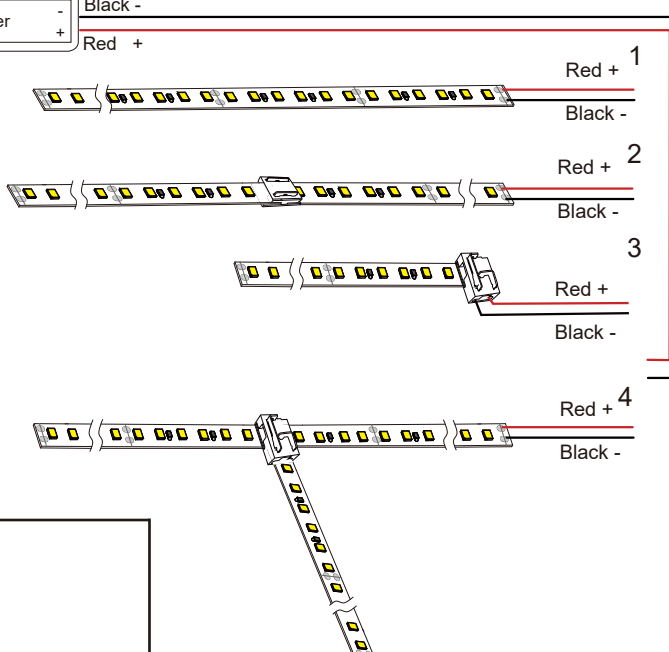

1 Red +

2 Black -

3 Red +

4 Black -

Caution:

1. The light strip should be free of pressure.
2. The circuit board should not be damaged during installation.
3. Make sure the light strip is using the correct power supply.