




ETLED PANEELIT 600x600 JA 1200x300

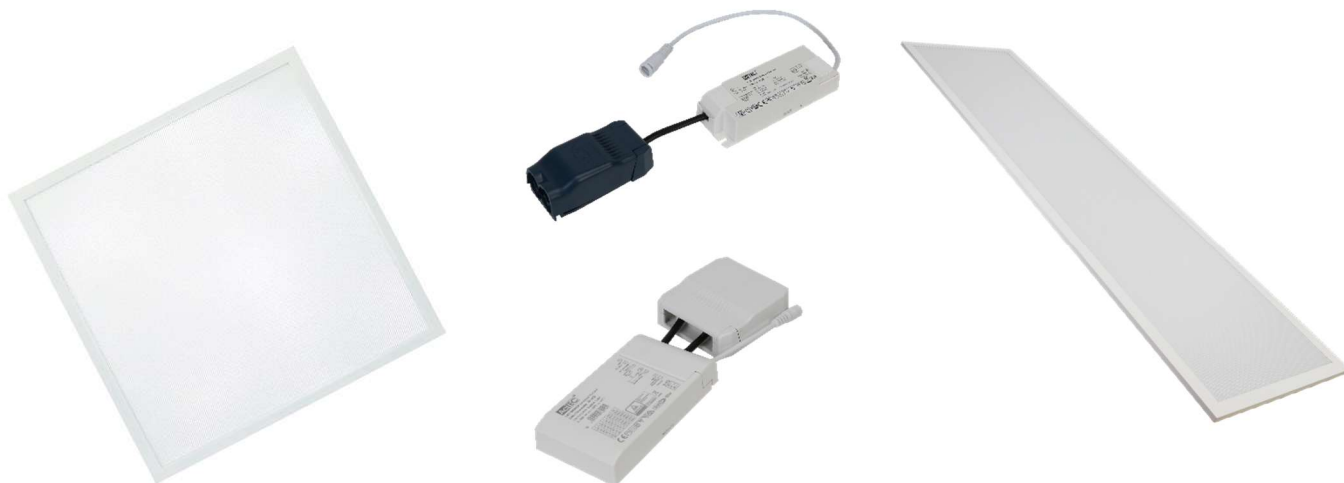

ETLED paneelit

ETLED 600x600 ja 1200x300 paneelit soveltuvat alaslaskettavaan T-lista-asennukseen kuten myös pinta-asennukseen pintakehyksellä. ETLED-paneelit ominaisuuksiltaan laadukas ja kilpailukykyinen tuote jossa vaihdettava värisävy 3000K ja 4000K. Valittavissa himmennettävä virtalähde (DALI, PushDim) tai ON/OFF virtalähde, molemmissa virtalähteissä on pikakytkentärasia helpottamaan ja nopeuttamaan asennusta. Paneeleihin saatavilla pinta-asennuskehys 600x600 ja 1200x300. 600x600 paneeliin on saatavilla myös pyöreä koristekehys jolla valaisimesta tulee pyöreä valonjakauma

- Teho 36 W
- Vakiovirta 1000 mA 36VDC
- Valovirta 4200/4000 lm (4000K/3000K)
- Rakenne: Runko valkoiseksi maalattua alumiinia
- Mikroprisma, UGR<19
- Kotelointiluokka IP20
- MacAdam luokka 3 SDCM
- Värintoistoindeksi Ra>80
- Elinikä L70 100 000 h
- Takuu 5 vuotta
- KytKentä: pikaliittimet, pikakytkentärasia, ketjutettava

Artikkelinumero	Kuvaus	Valovirta
S 42 473 35	ETLED 36 W 600x600 3000/4000K VAL	4000/4200 lm
S 42 473 36	ETLED 36 W 1200x300 3000/4000K VAL	4000/4200 lm
S 42 473 39	ETLED liitäntälaite 1A ON/OFF	
S 42 473 40	ETLED liitäntälaite 1A DALI/PusdDim,	
S 42 434 37	ETLED pinta-asennuskehys 600x600 VAL	
S 42 434 38	ETLED pinta-asennuskehys 1200x300 VAL	
S 42 434 43	PYÖREÄ KEHYS 600x600 VAL	