


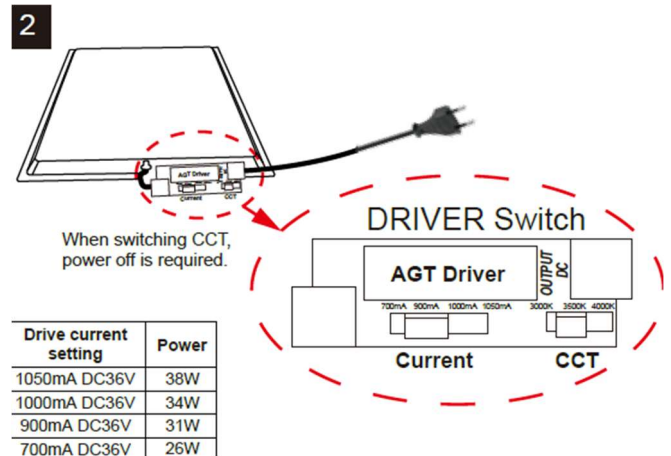

ETLED PANEL OPAL 600x600

ETLED 600x600 OPAL paneeli soveltuu alaslaskettavaan T-lista-asennukseen kuten myös pinta-asennukseen pintakehyksellä. ETLED OPAL-paneeli on ominaisuuksiltaan laadukas ja kilpailukykyinen. Valaisimessa on valmiina ON/OFF-virtalähde ja tuotteeseen ei ole saatavilla himmennettävää virtalähdettä. Virtalähteessä on valmiiksi asennettuna 2,5m liitosjohto jossa on EURO-pistotulppa. Valaisimessa on vaihdettava värisävy 3000K/3500K/4000K, lisäksi valaisimen valovirtaa voidaan säätää virtalähteessä olevalla kytkimellä 4500lm/4100lm/3800lm/3300lm. Paneeliin on saatavilla pinta-asennuskehys 4247337. 600x600 paneeliin on saatavilla myös pyöreä koristekehys jolla valaisimesta tulee pyöreä valonjakauma

- Teho 38/34/31/26 W
- Vakiovirta 1050 mA 36VDC
- Valovirta 4500/4100/3800/3300 lm
- Runko valkoiseksi maalattua alumiinia
- UGR<22, opaali heijastin
- Kotelointiluokka IP20
- MacAdam luokka 5 SDCM
- Värintoistoindeksi Ra>80
- Elinikä L70B50 160 000 h
- Takuu 5 vuotta
- Kytkentä: pistotulppajohto 2,5m valmiina virtalähteessä

38W 34W 31W 26W	3000K 3500K 4000K	4500lm 4100lm 3800lm 3300lm	SDCM 5	CRI >80	UGR <22	IP20	115°	0°C +45°C	
230V	50Hz	50000X	2.5m Cable	With Plug	RoHS	emc			
L70B50 160000h	L70B10 130000h	L80B50 100000h	L80B10 80000h	L90B50 47000h	L90B10 39000h	Driver lifetime 50000h/10% Max failure(Tc<80 °C)	CE	5 YEAR WARRANTY	

Based on ambient temperature 25 °C test data.

Artikkelinumero	Kuvaus	Valovirta
S 42 473 45	ETLED PANEL OPAL 38W 600x600 3/3,5/4K VAL	4500 lm
S 42 434 37	ETLED pinta-asennuskehys 600x600 VAL	
S 42 434 43	PYÖREÄ KEHYS 600x600 VAL	