




ETLED DROP

LED industriarmatur IP44
LED luminaire IP44
LED yleisvalaisin IP44
LED armatur IP44

	El-nr E-nr Snro	Benämning Name Nimike Navn	LED-färg LED color LEDin väri LED farge	Färg Color Vär Farge	Total Effekt Total Effect Kokonaisteho Total Effekt	Lumen	PF	CRI	Anslutning Connection Liitanta Tilkobling
	30 038 02 72 148 31 43 134 03	ETLEDDROP	3000K/4000K	White	25W	2500 lm	>0.9	80	3/5x2x0,75-2,5mm ² 
					31W	3000 lm			
					35W	3500 lm			
					41W	4000 lm			

ETLED DROP
SMD Drop Light

This light fixture has built-in diode light sources



A++
A+
A
C
D
E

LED

This luminaire's lamp can not be replaced

874/2012

8KWh/1000h

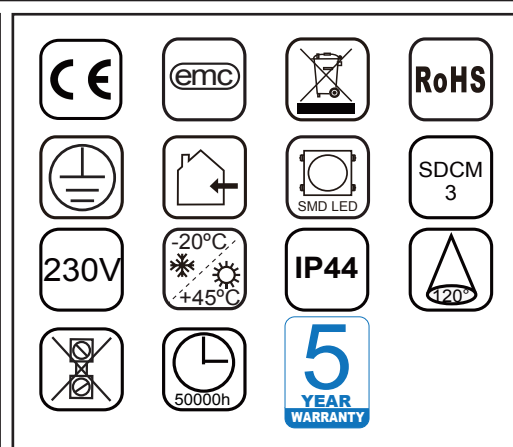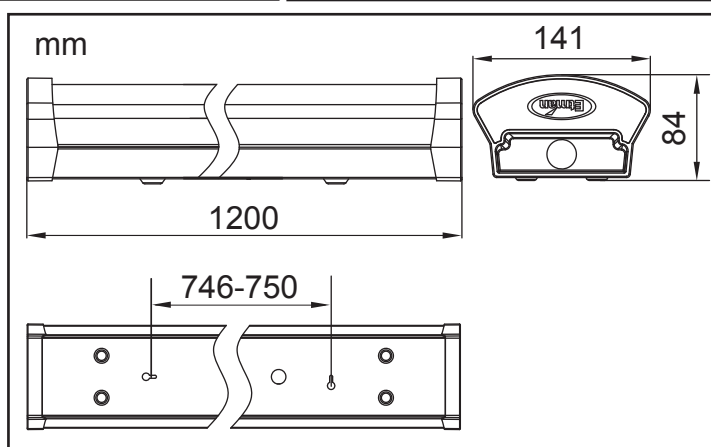

Symbolförklaring - Symbols - Merkkien selitykset - Symbol

 Uppfyller kraven enligt EN-60598. Confirms EN-60598. Täyttää standardin EN-60598 vaatimukset. Godkjenning EN-60598.	 Livslängd timmar. Lifetime in hours. Käyttöaika (h). Levetid.	 Källsorteras som elskrot. The WEEE symbol, indicating separate collection for WEEE - Waste of Electrical and electronic equipment, consists of the crossed-out wheeled bin. Lajittellaan sähköromuksi. WEEE er EE avfall-forskrift som tar hensyn til EU's direktiv i det norske regelverket.
 Avsedd för inomhusbruk. Intended for indoor use. Tarkoitettu sisäkäyttöön. For innendørs bruk.	 Min-Max Omgivningstemperatur. Min-Max Ambient temperature. Min-Max Ympäristönlämpötila. Min-Max Omgivelsestemperatur.	 Europeisk kontrollmärke för EMC, visar att produkten överensstämmer med Europeisk EMC standard för elektromagnetisk kompatibilitet. European certification mark for EMC. EU-hyväksyntä sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta. Europeiske sertifiseringsmerke for EMC.
 Spridningsvinkel. Beam angle. Valokeilan kulma. Strålingsvinkel.	 Snabbkoppling. Quick connector. Pikaliitin. Hurtigkobling.	 Strölsäkert utförande och petskydd mot föremål större än 1mm. Splash proof protection against splashes from all directions. Roisikesuojattu kaikista suunnista. Sprutsikker fra alle kanter.
 LED-ljuskälla. LED light source. LED-valolähde. LED lyskilde.	 SDCM 3. SDCM 3. SDCM 3. SDCM 3.	 Europeisk kontrollmärke för EMC, visar att produkten överensstämmer med Europeisk EMC standard för elektromagnetisk kompatibilitet. European certification mark for EMC. EU-hyväksyntä sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta. Europeiske sertifiseringsmerke for EMC.



SÄKER INSTALLATION

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen ska installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt beskrivningen nedan.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described below.


TURVALLISUUSOHJEET

Lue nämä turvallisuusohjeet huolellisesti ennen asentamista. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Valaisimen saa asentaa vain sähköasentaja, jolla on pätevyys todistus. Paikallisia määräyksiä on noudatettava. Varmista ennen asennusta tai huoltoa, että virta ei ole kytketty. Asennusohje alla.


SIKKERHETSREGLER

Les disse instruksjonene nøye før du begynner med installasjonen og ta vare på instruksjonen for fremtidig vedlikehold. Armaturen skal installeres av en autorisert elektriker, og i henhold til lokale forskrifter. Påse at spenningen er avslått før installasjon eller vedlikehold starter. Installer som beskrevet nedenfor.


Installation




1

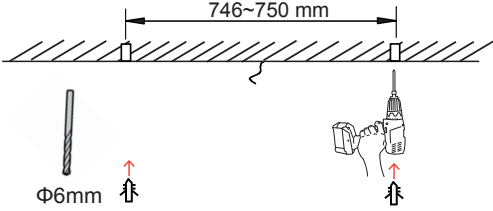


2

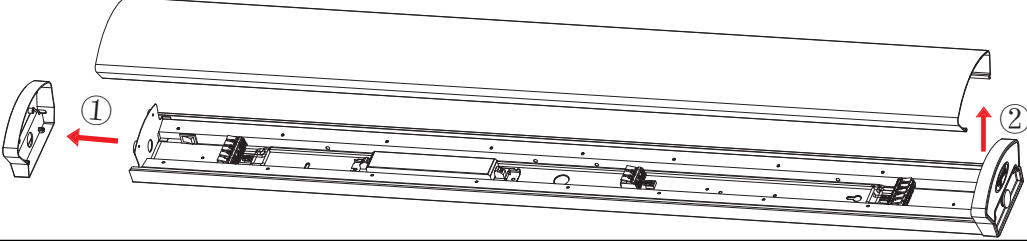

3

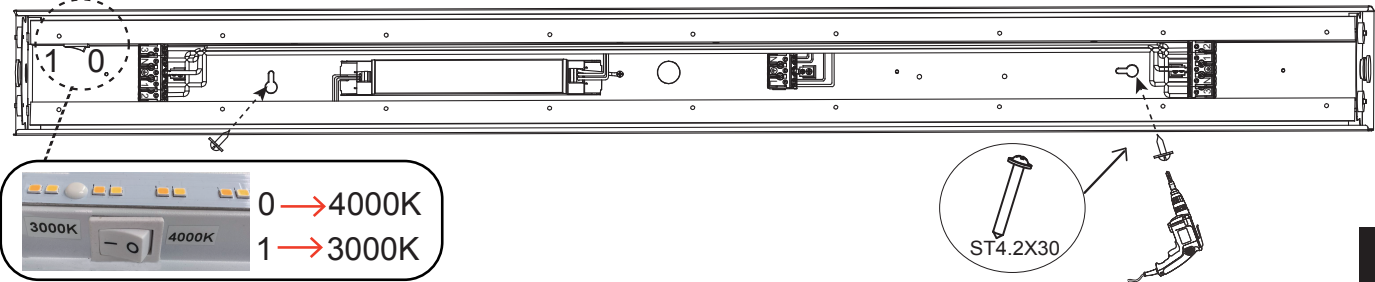


4

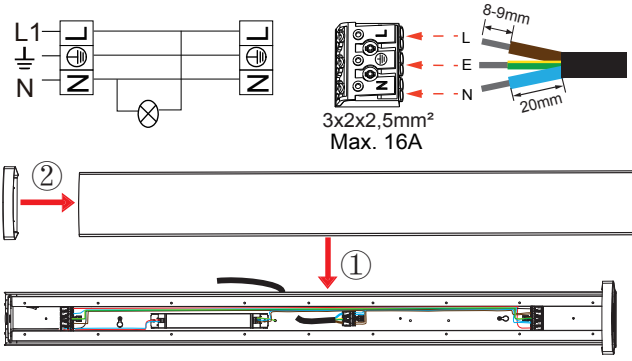


5


Only 1,5mm² cables for through wiring if you use 3-pole terminal block in center of luminaire!

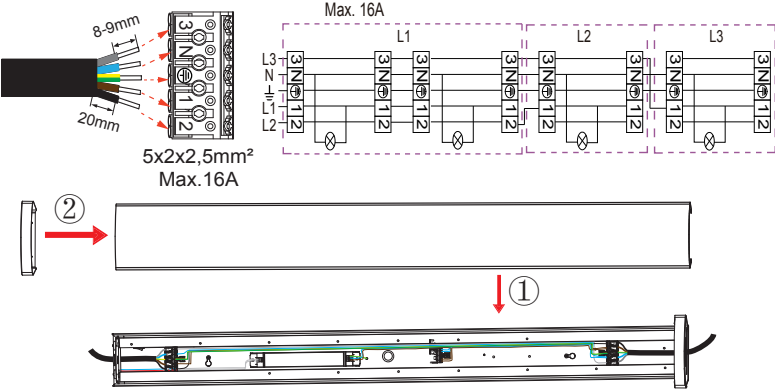

5

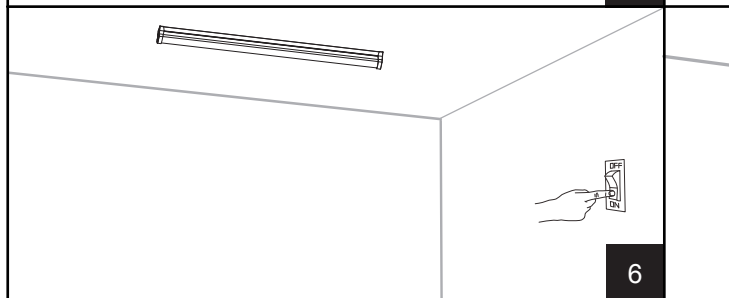

6

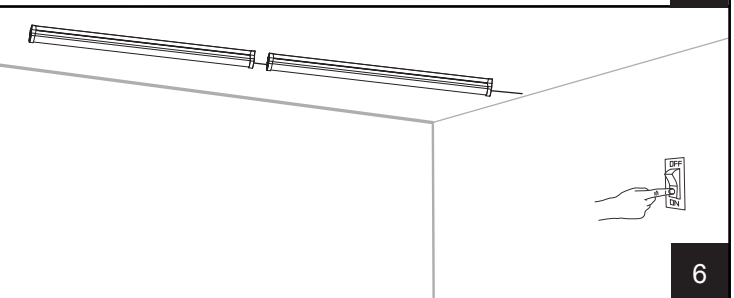

6

Settings



● Switch UP
○ Switch DOWN

Set lumen output		
●	●	4000lm
●	○	3500lm
○	●	3000lm
○	○	2500lm

Number of luminaires that can be connected to MCB

C16	45
C10	30
B16	28
B10	16