




YLEISVALAISIN ETLED DROP IP44

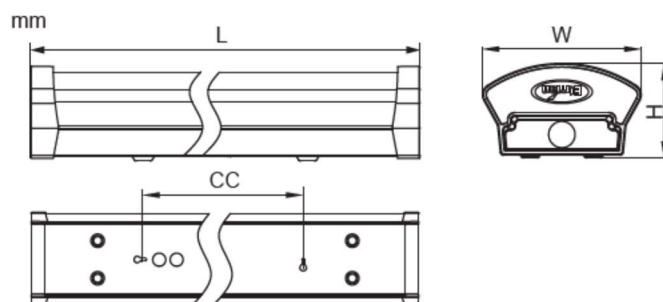

Name	L	W	H	CC
ETLEDDRP06-3K4KMW	600	141	84	462-466
ETLEDDRP3K4KMW	1200	141	84	746-750
ETLEDDRP15-3K4KMW	1500	141	84	1036-1040

YLEISVALAISIN ETLED DROP LED IP44

Pinta-asennettava ETLED DROP IP44, runko lakattua terästä ja kupu IK07 iskunkestävää polykarbonaattia. Valaisin on nopea ja helppo asentaa. Päädyt ovat magneetilla kiinni rungossa. Valaisimessa säädettävä värilämpötila 3000K/4000K. Valaisimien teho säädettävissä DIP-kytkimillä. Valaisimen päissä on 5-napaiset pikaliittimet läpijohdotuksella ja valaisimen keskellä on ketjutettava 3-napainen liitin. Tunnistinvalaisimessa on 4-napainen liitin molemmissa päissä

41W Valaisimesta on liiketunnistin versio joka havaitsee liikkeen 3m säteellä kun valaisin on asennettu 3m korkeudelle. Tunnistimessa on päivänvalo-toiminto ja tunnistusetaisyttä voidaan muuttaa.

Tunnistinvalaisimen kanssa voidaan käyttää DROP valaisinta ilman tunnistinta ja valaisimet voidaan yhdistää MASTER-SLAVE toiminnolla.

- Teho 18/41/55W
- Värilämpötila 3000/4000 K
- Kytkentä jousiliittimin 3/5x2x0,75-2,5mm², ketjutettavissa.
- Elinikä L70 50 000 h
- MacAdam 3SCDM
- Värintoistoindeksi Ra>80
- Kotelointiluokka IP44
- Materiaali PC/teräs
- **Takuu 5 vuotta**

Total Effekt Total Effect Kokonaisteho Total Effekt	Lumen (3000K)	Lumen (4000K)	PF	CRI
18W	1800 lm	1900 lm	>0.9	80
16W	1600 lm	1700 lm		
13W	1300 lm	1400 lm		
11W	1100 lm	1150 lm		
41W	4000 lm	4200 lm	>0.9	80
35W	3500 lm	3700 lm		
31W	3100 lm	3300 lm		
25W	2600 lm	2700 lm		
55W	5300 lm	5550 lm		
51W	4900 lm	5100 lm		
49W	4700 lm	4950 lm		
42W	4100 lm	4350 lm		

Artikkelinumero	Kuvaus	Valovirta
S 43 134 05	Teollisuusvalaisin ETLED DROP LED 18W IP44 3000/4000K	1900/1800 lm
S 43 134 03	Teollisuusvalaisin ETLED DROP LED 41W IP44 3000/4000K	4200/4000 lm
S 43 134 04	Teollisuusvalaisin ETLED DROP RAD LED 41W IP44 3000/4000K	4200/4000 lm
S 43 134 06	Teollisuusvalaisin ETLED DROP LED 55W IP44 3000/4000K	5550/5300 lm