




KOJERASIAHIMMENNIN UNI 4-200W KJR

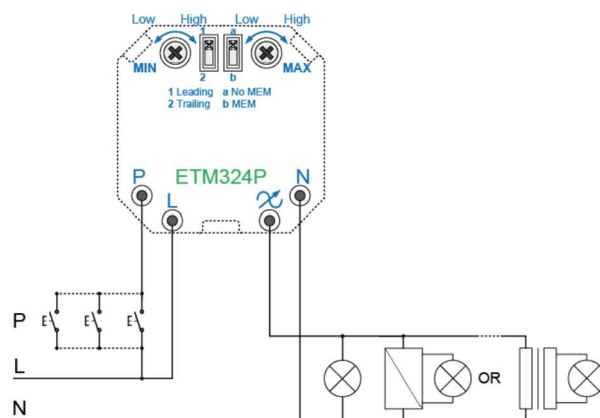

KOJERASIAHIMMENNIN UNI KJR 4-200W

Etman kojerasiahimmennin UNI 4-200W on kojerasiaan asennettava himmennin painikehimmennykseen. UNI himmennin tarvitsee toimiakseen 0-johtimen. Etman UNI himmennin toimii kaikilla valaisimilla ja polttimoilla, myös filamentti valonlähteillä.

Kuormat:

230V hehkumput R 4-200W

230V halogeenit R 4-200W


12V halogeenit perinteisellä käämimuuntajalla
(induktiivinen kuorma L) 4-200VA
(muuntajia enintään 3x50W)

12V halogeenilamput elektronisella muuntajalla
(kapasitiivinen kuorma C) 4-200VA (muuntajia enintään 3x50W)

Himmennettävä LED-lamppu
(takareuna RC) 4-100VA

Himmennettävä LED-lamppu
(etureuna RL) 4-40VA

LED filamenttilamppu 4-100VA

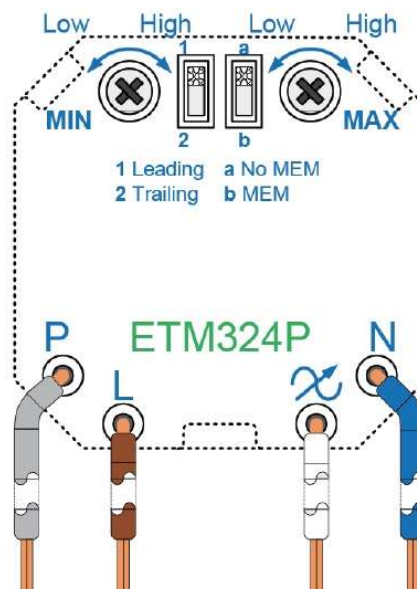

Artikkelinumero	Kuvaus
S 26 251 23	Kojerasiahimmennin UNI KJR 4-200W