




ETLED FLAT 3000K/3500K/4000K IP20

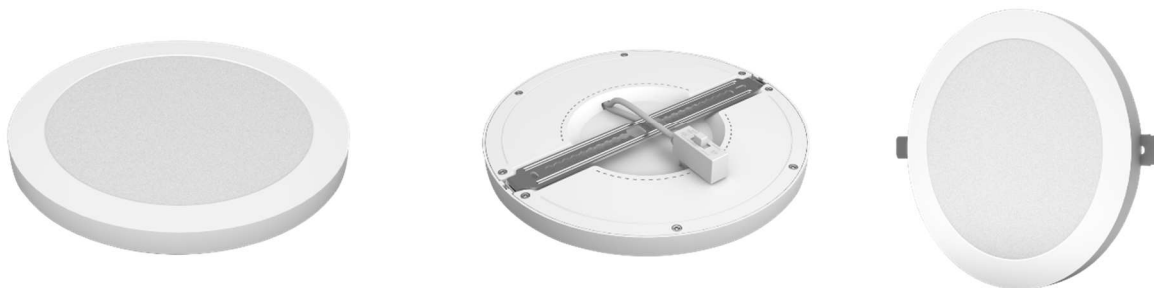


ETLED FLAT 3000K/3500K/4000K IP20

ETLED FLAT on monipuolinen alasvalo pinta-/uppoasennukseen. Valaisimessa on säädettävä kiinnitys upotusaukkoon, jolla valaisin pystytään kiinnittämään erikokoisiin upotusaukkoihin. Valaisimessa on vaihtokytkin kolmelle eri värisävyille, valaisimesta voidaan valita 3000K/3500K/4000K tilaan sopivaksi. ETLED FLAT on himmennettävä ja toimi takareuna himmennettävällä himmentimellä. Valaisimen matalan rakenteen vuoksi saadaan näyttävyyttä huonetiloihin. Valaisin voidaan asentaa koje- ja jakorasian päälle. Pinta-asennuksessa pitää olla tila rasiakytkennälle. 17W versiosta saatavilla myös tunnistinvalaisin PIR. FLAT 18W valaisimeen saatavilla pintakehys

- Teho 6 W/ 12 W/ 18 W/ 24 W/ 17 W PIR
- Valovirta 550 lm/ 1100 lm/ 1650 lm/ 2280 lm
- Rakenne Runko alumiinia tai terästä
- Kotelointiluokka IP20
- Väriämpötila 3000K/3500K/4000K, vaihtokytkimellä
- Mitat Ø 139x15 / Ø 164x15 / Ø 217x15 / Ø 292x15 mm
- Valon avautumiskulma 120°
- Elinikä L70B50 30 000 h
- MacAdam 3 SDCM
- TAKUU 3 vuotta, 17W PIR 5 vuotta




Artikkelinumero	Kuvaus	Valovirta	Mitat (mm)	Upotusaukko
S 41 427 00	Alasvalo ETLED FLAT 6 W 3/3,5/4 kK	500-550 lm	Ø 135x15	Ø 55-100 mm
S 41 427 01	Alasvalo ETLED FLAT 12 W 3/3,5/4 kK	1000-1100 lm	Ø 164x15	Ø 55-125 mm
S 41 427 02	Alasvalo ETLED FLAT 18 W 3/3,5/4 kK	1500-1650 lm	Ø 217x15	Ø 55-175 mm
S 41 427 03	Alasvalo ETLED FLAT 24 W 3/3,5/4 kK	2200-2400 lm	Ø 292x15	Ø 55-250 mm
S 41 427 19	Alasvalo ETLED FLAT 17 W 3/3,5/4 kK PIR	1500-1600 lm	Ø 227x24	Ø 55-175 mm
S 41 427 16	Pintakehys ETLED FLAT 18W		Ø 217x32	

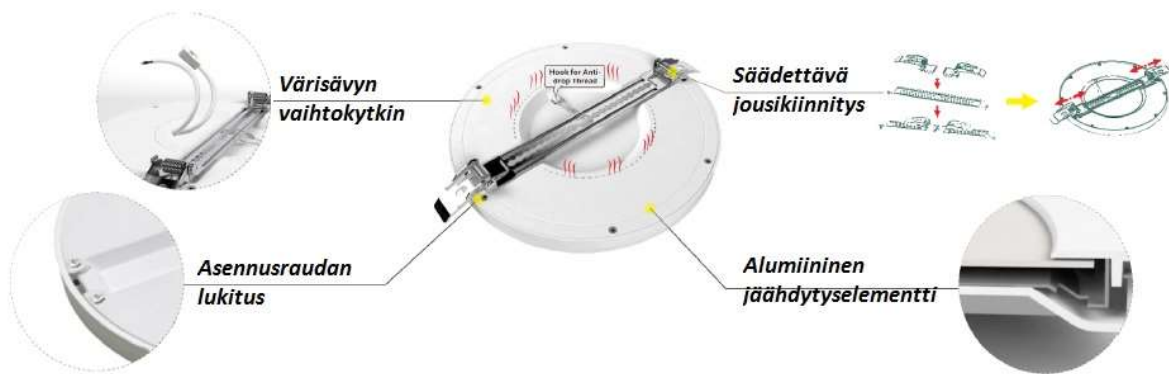

SAATAVILLA KAHTA ERI VÄRISTÄ KEHYSTÄ, ULKONÄKÖ HELPPO MUUTTAA VALAIMESSA OLEVAN MAGNEETIN AVULLA JOLLA KEHYS PYSY PAIKALLAAN.



Artikkelinumero	Kuvaus	Halkaisija
S 41 427 04	KEHYS ETLED FLAT 6 W MUSTA	Ø 139 mm
S 41 427 05	KEHYS ETLED FLAT 12 W MUSTA	Ø 164 mm
S 41 427 06	KEHYS ETLED FLAT 18 W MUSTA	Ø 217 mm
S 41 427 07	KEHYS ETLED FLAT 24 W MUSTA	Ø 292 mm
Artikkelinumero	Kuvaus HARJATTU TERÄS	Halkaisija
S 41 427 08	KEHYS ETLED FLAT 6 W TERÄS	Ø 139 mm
S 41 427 09	KEHYS ETLED FLAT 12 W TERÄS	Ø 164 mm
S 41 427 10	KEHYS ETLED FLAT 18 W TERÄS	Ø 217 mm
S 41 427 11	KEHYS ETLED FLAT 24 W TERÄS	Ø 292 mm

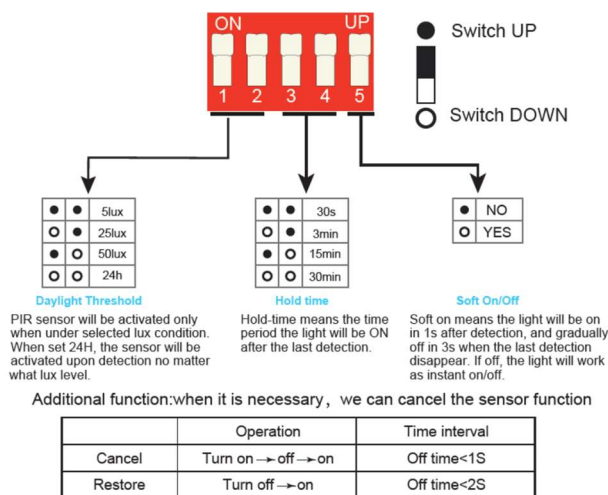

PIR SENSOR

Daylight Sensor	Hold Time	Soft on/off
DIP Switches		
1	2	3 4
●	5lux	30s
○	25lux	3min
●	50lux	15min
○	24h	30min