



ETLED ROUND III IP44 3000K & 4000K




ETLED ROUND III IP44 3000K & 4000K (ERP)


ETLED ROUND on tyylikkää pyöreä paneelit uppoasennukseen. Värisävy on vaihdettavissa valaisimessa sekä 3000K että 4000K. Valaisimissa on mukana TRIAC himmennettävät (etu- ja takareuna) virtalähteet, sekä MMJ-kytkentärasia johon sopii myös 2kpl 16mm putkijohtoa. Tuotteet ovat alhaaltapäin IP44 ja virtalähde on IP20. Valaisimen minimi asennussyvyys on 37/39 mm.

- Tehot 6,5, 8,5, 15 ja 18 W
- Värisävy 3000K/4000K valittavissa
- Valovirta 610-2000 lm
- Rakenne: Runko valkoiseksi maalattua alumiinia
- Kytkenä: MMJ kytkentärasiaan, ketjutettava
- Kotelointiluokka IP44 alhaaltapäin
- Värintoistoindeksi Ra>80
- Valon avautumiskulma 95°
- Elinikä L70 50 000 h
- ON/OFF 100 000x
- Ympäristön lämpötila +45C...-0C
- **Takuu 5 vuotta**
- Kytkenä: pikaliittimet, pikakytkentärasia, ketjutettava
- Tuote täyttää uuden ERP-standardin

mm

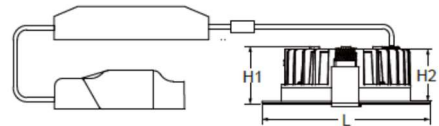

Name	L	H1	H2	Cut out
ETLEDRD4-3K4KMW1	Ø120	42	37	Ø 96-106
ETLEDRD5.5-3K4KMW1	Ø160	42	37	Ø 140-150
ETLEDRD5.5-3K4KMW2	Ø160	42	37	Ø 140-150
ETLEDRD8-3K4KMW1	Ø230	44	39	Ø 200-218

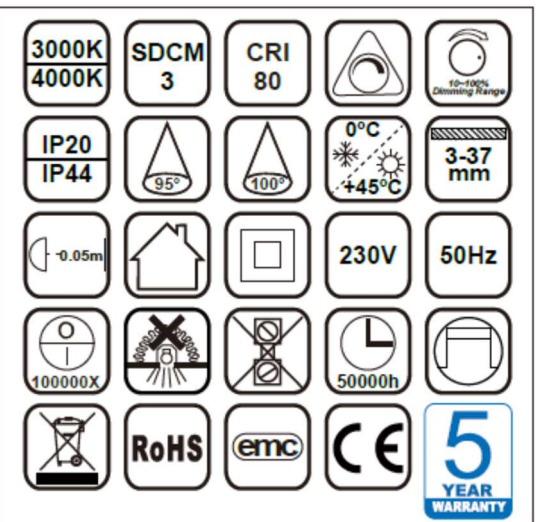

Snumero	Kuvaus	Valovirta lm	Koko	Asennusreikä
S 41 463 00	ETLED ROUND 6,5W 3000K/4000K IP21 DIM	610/650	D120x42	D96-106
S 41 463 01	ETLED ROUND 8,5W 3000K/4000K IP21 DIM	850/900	D160x42	D140-150
S 41 463 02	ETLED ROUND 15W 3000K/4000K IP21 DIM	1450/1550	D160x42	D140-150
S 41 463 03	ETLED ROUND 18W 3000K/4000K IP21 DIM	1900/2000	D230x44	D200-218