




ETLED ROUND ECO IP44 3000K & 4000K



mm

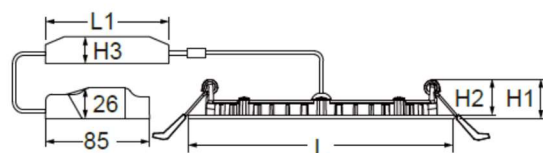


Name	L	H1	H2	L1	H3	Cut out
ETLED RD22-6WMW	Ø120	22	20	100	25	Ø105-113
ETLED RD23-12WMW	Ø168	22	20	116	28	Ø152-160
ETLED RD24-18WMW	Ø225	22	20	116	28	Ø205-213

ETLED ROUND ECO IP44 3000K / 3500K/ 4000K

ETLED ROUND on uusi ECO mallin pyöreä paneeli uppoasennukseen. Värisävy on vaihdettavissa valaisimissa sekä 3000K, 3500K että 4000K. Valaisimissa on mukana TRIAC himmennettävät (etu- ja takareuna) virtalähteet, sekä MMJ-kytkentärasia johon sopii myös 2kpl 16mm putkijohtoa. Tuotteet ovat alhaaltapäin IP44 ja virtalähde on IP20.

- Tehot 6, 12 ja 18 W
- Valovirta 500-1470 lm
- Rakenne: Runko valkoiseksi maalattua alumiinia
- Kytkenä: MMJ kytkentärasiaan, ketjutettava
- Kotelointiluokka IP44 alhaaltapäin
- Värintoistoindeksi Ra>80
- Valon avautumiskulma 110°
- Elinikä L70B50 55 000 h
- Ympäristön lämpötila 0C...+45C
- **Takuu 3 vuotta**
- Kytkenä: pikaliittimet, pikakytkentärasia, ketjutettava
- Tuote täyttää uuden ERP-standardin

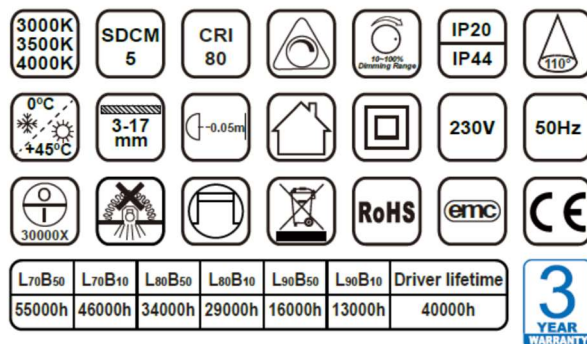

Snumero	Kuvaus	Valovirta	Koko	Asennusreikä
S 41 463 45	ETLED ROUND ECO 6W 3000K/4000K IP44	DIM 500/520	D120x22	D105-1113
S 41 463 46	ETLED ROUND ECO 12W 3000K/4000K IP44	DIM 950/970	D168x22	D152-160
S 41 463 47	ETLED ROUND ECO 18W 3000K/4000K IP44	DIM 1450/1470	D225x22	D205-213